עמעם DL-D/P mini

הוראות התקנה · עמעם לדרייבר LED במתח 12–48V DC

V — מתח הזנה
12–48V DC

A — זרם יציאה מקסימלי
6A

DALI — שליטה
DALI · לחצן · 1-10V


% — טווח עמעום
2–100%, לוגריתמי

בחירת מצב פעולה – ג'מפר

מצב	1	2	3
1-10V	**ON**	**ON**	–
לחצן (Push)	–	**ON**	**ON**
DALI	–	–	–


חשוב: הג'מפר נמצא מתחת למכסה ההדקים. יש לקבוע אותו לפני חיבור המתח. העמעם קורא את ההגדרה רק בעלייה.

שרטוטי חיבור

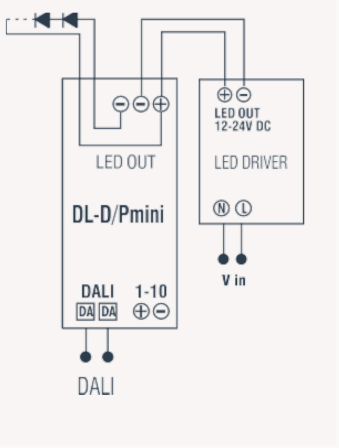


DALI

קו ה־DALI להדקים DA DA. ללא קוטביות.

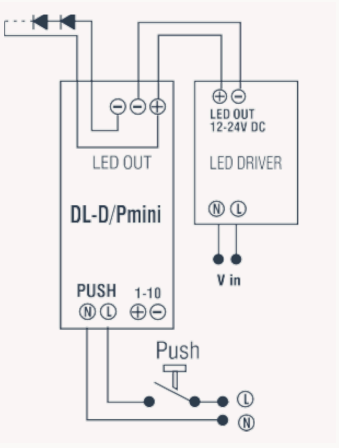


לחצן – 230V~

לחצן חוזר על קו הפאזה L. האפס N ישירות להדק N.

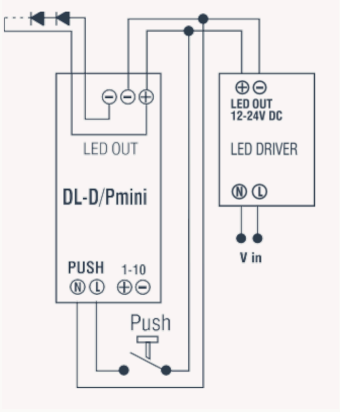

לחצן – 12–48V DC

הלחצן מוזן ממתח היציאה של הדרייבר.

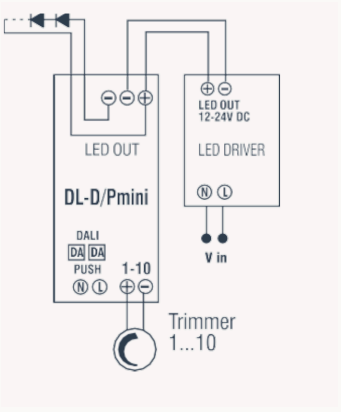

פוטנציומטר / 1-10V

דימר 1-10V או פוטנציומטר עד 100K להדקים + ו־-.

LED OUT – יציאה לגוף התאורה

LED DRIVER – דרייבר / ספק

V in – הזנת רשת לדרייבר

PUSH N/L – כניסת לחצן

DA DA – כניסת DALI

Trimmer – פוטנציומטר

א.זגורי
אביזרי תאורה בע"מ

www.zaguri-lightparts.co.il

מתחם לוגיסטי

בניין פנורמה, דרך בן צבי 84,
קומת כניסה, תל אביב-יפו.

שעות פעילות : ימים א' – ה'
בין השעות : 08:00-16:00

טלפון 03-6826729 פקס 03-5226733

חנות קונספט

נחלת בנימין 131, תל אביב

שעות פעילות : ימים א' – ה'
בין השעות : 08:00-16:00

טלפון 03-6821848

עמעם DL-D/P mini


מפרט טכני והוראות הפעלה

מפרט טכני

מתח הזנה	12–48V DC
זרם יציאה מקסימלי	6A
מצבי שליטה	1-10V · לחצן · DALI
טווח עמעום	2–100% + כיבוי
הדקים	1 × 2.5 ממ"ר
תפסן כבל	קוטר 4–6 מ"מ
טמפ' סביבה (Ta)	-25°C עד +50°C
טמפ' מקס' בנקודת Tc	75°C
משקל	0.05 ק"ג
אחריות	24 חודשים מתאריך הייצור

שרטוט ומידות

* מידות במ"מ · 132 × 22 × 20

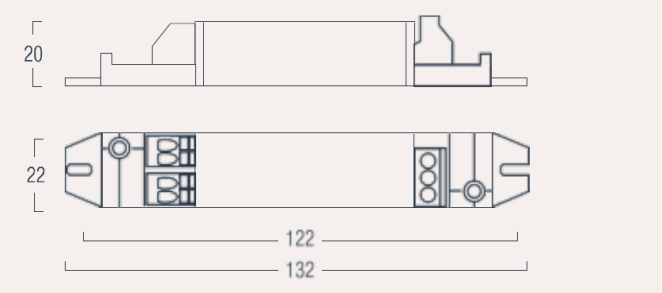

תקנים

EN61347-2-13 · EN61347-1 · EN62384 · EN55015 · EN61000-3-2 · EN61547 · IEC 62386-101 · IEC 62386-102

הפעלה לפי מצב

לחצן (Push)

- לחיצה קצרה: הדלקה / כיבוי הדרגתיים.
- לחיצה ארוכה: הגברה או החלשה (2–100%). לשינוי כיוון, לשחרר וללחוץ שוב.
- כל הדלקה חוזרת לרמה האחרונה.
- אורך כבלי לחצן: עד 15 מ'.
- עד 10 דרייברים על לחצן אחד.

סנכרון מחדש (Push)

- כשכמה יחידות במקביל יוצאות מסנכרון (חלק דולקות וחלק כבויות):
- להחזיק את הלחצן 30 שניות. כל היחידות עולות ל־100%.
- מהלחיצה הבאה כולן מעמעמות יחד.

DALI ו־1-10V

- DALI: עם עליית מתח 100%. בתקלת מערכת 100%.
- DALI ולחצן: אחרי הפסקת חשמל חוזר לרמה האחרונה.
- 1-10V: האור משתנה ביחס לאות, 2–100%.
- פוטנציומטר עד 100K, מומלץ לוגריתמי.

הערות התקנה: ההתקנה תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך כשהמתח מנותק. בשרטוטים המקוריים כתוב על הדרייבר "12-24V DC", אבל העמעם עובד בכל טווח 12–48V DC. האחריות לא חלה על נזק מהתקנה שלא לפי ההוראות, וכל שינוי במוצר מבטל אותה.

א.זגורי
אביזרי תאורה בע"מ

www.zaguri-lightparts.co.il

מתחם לוגיסטי

בניין פנורמה, דרך בן צבי 84,
קומת כניסה, תל אביב-יפו.

שעות פעילות : ימים א' – ה'
בין השעות : 08:00-16:00

טלפון 03-6826729 פקס 03-5226733

חנות קונספט

נחלת בנימין 131, תל אביב

שעות פעילות : ימים א' – ה'
בין השעות : 08:00-16:00

טלפון 03-6821848